**S8517**
**Primera edición**
**Diciembre de 2013**

BC

# VivoTab Note 8

## Manual online

***Serie M80T***

ASUS
IN SEARCH OF INCREDIBLE

## Información de propiedad intelectual

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, se puede reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación, ni traducir a ningún idioma, de ninguna forma ni por ningún medio, excepto la documentación que el comprador mantiene como copia de seguridad, sin el permiso por escrito de ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL Y COMO ESTÁ" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, DIRECTIVOS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO Y CASOS SIMILARES), AUNQUE ASUS HUBIERA RECIBIDO NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

Los productos y nombres de empresas que aparecen en este manual pueden o no ser marcas registradas o propiedad intelectual de sus respectivas compañías y solamente se usan para identificación o explicación y en beneficio de los propietarios sin intención de infringir ningún derecho.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE PROPORCIONAN SÓLO A TÍTULO INFORMATIVO Y EN CUALQUIER MOMENTO PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO, Y NO SE DEBEN CONSIDERAR COMO UNA OBLIGACIÓN PARA ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN ERROR O IMPRECISIÓN QUE PUDIERA APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE DESCRITOS EN ÉL.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos los derechos reservados.

## Limitación de responsabilidad

Pueden darse casos en los que a causa de un fallo en una pieza de ASUS u otra responsabilidad, tenga derecho a obtener una compensación por daños y perjuicios de ASUS. En cada uno de esos casos, independientemente de la base que le dé derecho a reclamar daños y perjuicios de ASUS, la responsabilidad de ASUS no será superior a los daños y perjuicios causados por daños personales (incluida la muerte) y daños ocasionados a bienes inmuebles y bienes personales tangibles; o a cualquier otro daño real y directo que resulte de la omisión o incumplimiento de obligaciones legales contempladas en esta Declaración de garantía, hasta el precio contractual indicado de cada producto.

ASUS solamente se responsabilizará de, o le indemnizará por, la pérdida, los daños o las reclamaciones contractuales o extracontractuales, o incumplimientos contemplados en esta Declaración de garantía.

Esta limitación también se aplica a los proveedores de ASUS y a su distribuidor. Es lo máximo por lo que ASUS, sus proveedores y su distribuidor serán conjuntamente responsables.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ASUS SE RESPONSABILIZARÁ DE NADA DE LO SIGUIENTE: (1) RECLAMACIONES DE TERCEROS CONTRA USTED POR DAÑOS; (2) PÉRDIDA DE, O DAÑO A, SU INFORMACIÓN GUARDADA O SUS DATOS; O (3) DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O INDIRECTOS O CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE ECONÓMICO (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O AHORROS), AUNQUE ASUS, SUS PROVEEDORES O SU DISTRIBUIDOR HUBIERA SIDO INFORMADO DE TAL POSIBILIDAD.

## Atención al cliente y soporte técnico

Visite nuestro sitio Web (en varios idiomas) en **http://support.asus.com.**

# Índice


Acerca de este manual ..... 6
Convenciones utilizadas en este manual ..... 7
Tipografía ..... 7
Precauciones de Seguridad ..... 8
Uso del VivoTab Note 8 ..... 8
Mantenimiento del VivoTab Note 8 ..... 9
Cómo deshechar el producto adecuadamente ..... 10

**Capítulo 1: Configuración de hardware**

Características de VivoTab Note 8 ..... 12
Vista superior ..... 12
Vista trasera ..... 14

**Capítulo 2: Uso de su VivoTab Note 8**

Procedimientos iniciales ..... 18
Carga de su VivoTab VivoTab Note 8 ..... 18
Encienda su VivoTab Note 8 ..... 21
Acciones táctiles para su VivoTab Note 8 ..... 22
Acciones táctiles de pantalla táctil para Windows® 8.1 ..... 22

**Capítulo 3: Trabajar con Windows® 8**

Primera puesta en marcha ..... 28
Pantalla de bloqueo de Windows® 8.1 ..... 28
Interfaz de usuario de Windows® ..... 29
Pantalla de inicio ..... 29
Aplicaciones Windows® ..... 30
Botón Start (Inicio) ..... 31
Personalizar la pantalla Start (Inicio) ..... 33
Trabajar con aplicaciones Windows® ..... 34
Iniciar aplicaciones ..... 34
Personalizar aplicaciones ..... 34
Acceso a la pantalla de aplicaciones ..... 35
Barra de botones de acceso (Charms bar) ..... 36
Función Snap (Acoplar) ..... 38
Conexión a redes inalámbricas ..... 39

Conexión Wi-Fi ..... 39
Bluetooth ..... 40
Modo vuelo ..... 42
Apagado de su VivoTab Note 8 ..... 43
Activar el modo suspensión del VivoTab Note 8 ..... 43

## Capítulo 4: Recuperar Windows® 8.1

Actualizar su VivoTab Note 8 ..... 46
Restaurar su VivoTab Note 8 ..... 47

## Sugerencias de preguntas más frecuentes

Sugerencias útiles para el VivoTab Note 8 ..... 50
Preguntas más frecuentes sobre el hardware ..... 51
Preguntas más frecuentes sobre el software ..... 53

## Apéndices

Cumplimiento de normativas del módem interno ..... 56
Descripción general ..... 56
Declaración de compatibilidad de redes ..... 57
Equipo que no es de voz ..... 57
Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones ..... 59
Información de exposición a radiofrecuencias (SAR) ..... 60
Declaración relacionada con las precauciones sobre la exposición a la radiofrecuencia de FCC ..... 61
Declaración de conformidad (Directiva R&TTE 199 9/5/EC) ..... 61
Advertencia de la marca CE ..... 62
Información de exposición a radiofrecuencias (SAR) - CE ..... 62
Canal de uso inalámbrico para diferentes dominios ..... 64
Bandas de frecuencia inalámbricas restringidas en Francia ..... 64
Advertencias de Seguridad UL ..... 66
Requisitos de Seguridad en la Corriente ..... 67
Avisos relacionados con el sintonizador de TV ..... 67
REACH ..... 67
Advertencia sobre Productos de Macrovision Corporation ..... 67
Prevención de pérdida de audición ..... 68
Precauciones relacionadas con el litio en los países nórdicos (para baterías

de ion-litio)..... 69
Aprobación de la norma CTR 21(para equipos portátiles con módem integrado)..... 70
Etiqueta ecológica de la Unión Europea ..... 72
Declaración y cumplimiento de la normativa global de medioambiente 72
Reciclado de ASUS/Servicios de recuperación ..... 73

# Acerca de este manual

Este manual proporciona información acerca de las características del hardware y software de su VivoTab Note 8. Está organizado en los siguientes capítulos:

**Capítulo 1: Configuración de hardware**

Este capítulo detalla los componentes de hardware de su VivoTab Note 8.

**Capítulo 2: Uso de su VivoTab Note 8**

Este capítulo le muestra cómo utilizar las diferentes partes de su VivoTab Note 8.

**Capítulo 3: Trabajar con Windows® 8.1**

Este capítulo proporciona una visión general sobre el uso de Windows® 8.1 en su VivoTab Note 8.

**Capítulo 4: Recuperar Windows® 8.1**

En este capítulo se muestra cómo recuperar el sistema operativo Windows 8.1 en su VivoTab Note 8.

**Sugerencias de preguntas más frecuentes**

Esta sección presenta algunas sugerencias recomendadas y preguntas más frecuentes sobre hardware y software que puede consultar para realizar tareas de mantenimiento y solución de problemas comunes en su VivoTab Note 8.

**Apéndices**

Esta sección incluye avisos y declaraciones de seguridad para su VivoTab Note 8.

## Convenciones utilizadas en este manual

Para resaltar la información clave de este manual, los mensajes se presentan tal y como se indica a continuación:

**¡IMPORTANTE!** Este mensaje contiene información vital que deberá seguir para completar una tarea.

**NOTA:** Este mensaje contiene información adicional y consejos que le ayudarán a completar las tareas.

**¡ADVERTENCIA!** Este mensaje contiene información importante que deberá seguir para su seguridad mientras realiza ciertas tareas, y para evitar daños a los datos y componentes de su VivoTab Note 8.

## Tipografía

**Negrita** = Indica un menú o elemento a seleccionar.

*Cursiva* = Esto indica secciones a las que puede referirse en este manual.

# Precauciones de Seguridad

## Uso del VivoTab Note 8

El VivoTab Note 8 solamente debe usarse en entornos con una temperatura ambiental comprendida entre 0 °C (32 °F) y 35 °C (95 °F)

Consulte la etiqueta de valores nominales del VivoTab Note 8 y asegúrese de que el adaptador de alimentación cumple dichos valores.

No apoye el VivoTab Note 8 sobre sus piernas u otra parte del cuerpo para evitar molestias o daños personales causados por la exposición al calor.

No utilice cables de alimentación, accesorios ni otros dispositivos periféricos que estén dañados con su ordenador portátil.

Mientras esté encendido, asegúrese de no transportar o cubrir el VivoTab Note 8 con ningún material que pueda reducir la circulación del aire.

No coloque el VivoTab Note 8 sobre superficies de trabajo irregulares o inestables.

El VivoTab Note 8 puede ser inspeccionado por máquinas de rayos X (utilizadas en elementos colocados en cintas transportadoras) pero no se puede exponer a detectores magnéticos o exploradores de mano.

Póngase en contacto con el personal de la aerolínea para conocer los servicios disponibles en vuelo y las restricciones que es necesario seguir cuando utilice el VivoTab Note 8 durante un vuelo.

# Mantenimiento del VivoTab Note 8

Desconecte el cable de CA y retire la batería (si procede) antes de limpiar el VivoTab Note 8. Utilice una esponja o gamuza de celulosa humedecida con una solución de detergente no abrasivo y unas gotas de agua caliente. Elimine cualquier resto de humedad del VivoTab Note 8 utilizando un paño seco.

No aplique disolventes fuertes, como por ejemplo diluyentes, benceno u otros productos químicos, en la superficie del VivoTab Note 8 o cerca de ella.

No coloque ningún objeto sobre el VivoTab Note 8.

No exponga el VivoTab Note 8 a campos magnéticos o eléctricos intensos.

No exponga el VivoTab Note 8 a líquidos, la lluvia o la humedad ni lo use en lugares en los que se den esas condiciones.

No exponga el VivoTab Note 8 a entornos polvorientos.

No utilice el VivoTab Note 8 cerca de fugas de gas.

## Cómo deshechar el producto adecuadamente

NO arroje el VivoTab Note 8 a la basura municipal. Este producto se ha diseñado para permitir la reutilización adecuada y el reciclaje de sus componentes. El símbolo de la papelera tachada indica que el producto y sus componentes (eléctricos, electrónicos y pila de botón) no se debe arrojar a la basura municipal. Consulte la normativa local aplicable para deshechos electrónicos.

Este símbolo de la papelera tachada indica que el producto (equipo eléctrico y electrónico) no se debe arrojar a la basura municipal. Consulte las normas locales sobre desecho de productos electrónicos.

# *Capítulo 1: Configuración de hardware*

# Características de VivoTab Note 8

## Vista superior

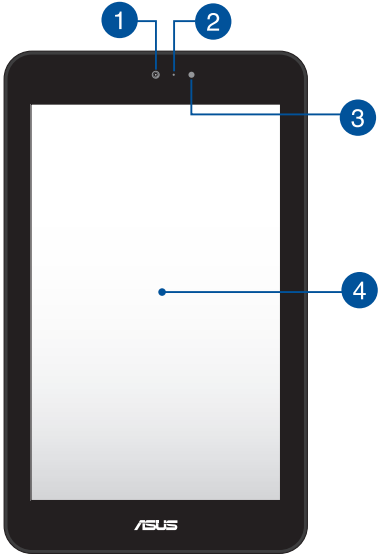

### 1 Cámara frontal

La cámara frontal integrada permite hacer fotografías o grabar vídeos utilizando su VivoTab Note 8.

### 2 Indicador de cámara

El indicador de la cámara muestra cuándo la cámara integrada está en uso.

### 3 Sensor de luz ambiental

El sensor de luz ambiental detecta la cantidad de luz ambiental presente en su entorno. Esto permite que el sistema ajuste automáticamente el brillo de la pantalla en función de las condiciones de luz ambiental.

### 4 Pantalla de panel táctil

Este panel de pantalla táctil de alta definición ofrece características de visualización excelentes para fotografías, vídeos y otros archivos multimedia en su VivoTab Note 8. También le permite utilizar su VivoTab Note 8 por medio de acciones táctiles.

**NOTA:** Para obtener más información acerca del uso de las acciones táctiles en pantalla táctil al utilizar su VivoTab Note 8, consulte la sección *Acciones táctiles para su VivoTab Note 8* de este manual.

## Vista trasera

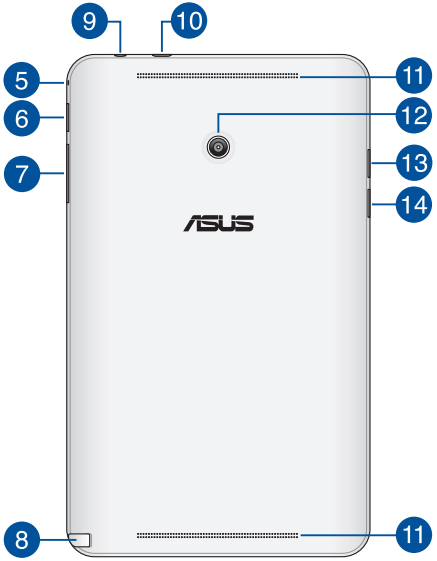

### 5 Micrófono

El micrófono integrado se puede usar para videoconferencias, narraciones de voz o grabaciones de audio simples.

### 6 Botón de encendido

Presione el botón de alimentación para encender su VivoTab Note 8, para activar el modo de suspensión y para reanudarlo desde dicho modo.

Si su VivoTab Note 8 deja de responder, mantenga pulsado el botón de encendido y apagado durante unos diez (10) segundos, hasta que se apague.

**¡IMPORTANTE!** Si obliga al sistema a reiniciarse se pueden perder datos. Le recomendamos encarecidamente que realice una copia de seguridad de sus datos con cierta frecuencia.

### 7 Botón de volumen

El botón de volumen permite aumentar o reducir el nivel de volumen de su VivoTab Note 8.

### 8 Lápiz

El stylus incluido le permite introducir comandos en su VivoTab Note 8. Con el stylus podrá realizar selecciones, dibujar o hacer esbozos en el panel de la pantalla táctil.

### 9 Conector de altavoz y auriculares

Este puerto permite conectar su VivoTab Note 8 a altavoces amplificados o a auriculares.

### 10 Puerto Micro-USB 2.0

Use the micro USB (Universal Serial Bus) port 2.0 to charge or supply power to your VivoTab Note 8.

### 11 Altavoces de audio

El altavoz de audio integrado permite escuchar audio directamente desde su VivoTab Note 8. Las funciones de sonido son controladas por software.

### 12 Cámara trasera

La cámara trasera integrada permite hacer fotografías o grabar vídeos de alta definición utilizando su VivoTab Note 8.

### 13 Botón Windows®

Pulse este botón para volver a la pantalla de Inicio. Si ya se encuentra en esta pantalla, pulse este botón para volver a la última aplicación abierta.

### 14 Ranura para tarjetas microSD

El panel de pantalla táctil cuenta con una ranura de lector de tarjetas de memoria integrada que admite formatos de tarjeta microSD, microSDHC y microSDXC.

# *Capítulo 2:*
# *Uso de su VivoTab Note 8*

# Procedimientos iniciales

## Carga de su VivoTab VivoTab Note 8

Para cargar su VivoTab Note 8:

A. Conecte el cable micro-USB al adaptador de alimentación.

B. Enchufe el conector micro-USB al puerto USB 2.0 de su VivoTab Note 8.

C. Enchufe el adaptador de alimentación a una toma de corriente eléctrica conectada a tierra.

Cargue su VivoTab Note 8 durante ocho (8) horas antes de utilizarlo por primera vez en el modo de batería.

**NOTA:** La apariencia del adaptador de alimentación puede ser diferente en función de los modelos y la región.

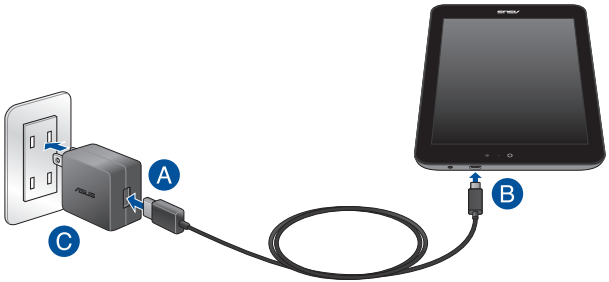

**¡IMPORTANTE!**

- Localice la etiqueta de valores nominales de entrada/salida en su VivoTab Note 8 y asegúrese de que la información sobre clasificación de entrada/salida se corresponde con la de su adaptador de alimentación. Algunos modelos de VivoTab Note 8 pueden tener múltiples valores nominales de corriente de salida dependiendo del número de referencia (SKU) disponible.
- Asegúrese de que su VivoTab Note 8 esté conectado a un adaptador de alimentación con toma de tierra antes de encenderlo por primera vez. Le recomendamos encarecidamente que utilice una toma de corriente eléctrica conectada a tierra mientras utiliza su VivoTab Note 8 en el modo de adaptador de alimentación.
- Utilice solamente el adaptador de alimentación incluido con su VivoTab Note 8.
- Se debe poder acceder a dicha toma de corriente fácilmente y debe estar ubicada cerca de su VivoTab Note 8.
- Para desconectar su VivoTab Note 8 del suministro de alimentación eléctrica, desconéctelo de la toma de corriente eléctrica.

**NOTA:**

Información del adaptador de alimentación:

- Voltaje de entrada: 100–240 Vca
- Frecuencia de entrada: 50–60Hz
- Corriente de salida nominal: 2A (10W)
- Voltaje de salida nominal: 5 Vcc

**¡ADVERTENCIA!**

Lea las siguientes precauciones relacionadas con la batería de su VivoTab Note 8.

- Solamente técnicos autorizados de ASUS deben quitar la batería interna del dispositivo.
- La batería utilizada en este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o quemaduras producidas por sustancias químicas si extrae o desarma.
- Por su propia seguridad, siga las etiquetas de advertencia.
- Hay riesgo de explosión si la batería se reemplaza por otra de tipo incorrecto.
- No arroje las baterías al fuego.
- Nunca cortocircuite la batería del VivoTab Note 8.
- Nunca desarme o reensamble la batería.
- Deje de utilizar la batería si detecta fugas.
- La batería y sus componentes deben reciclarse o desecharse correctamente.
- Mantenga la batería y otros componentes pequeños alejados del alcance de los niños.

## Encienda su VivoTab Note 8

Presione el botón de encendido

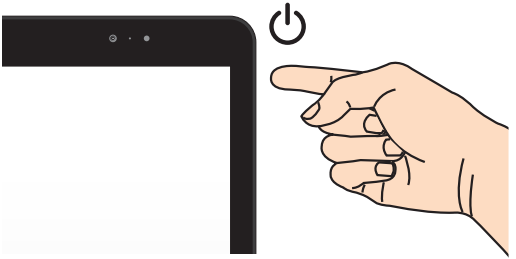

# Acciones táctiles para su VivoTab Note 8

Las acciones táctiles le permiten iniciar programas y acceder a las configuraciones de su VivoTab Note 8. Consulte las siguientes ilustraciones cuando utilice gestos manuales en su VivoTab Note 8.

## Acciones táctiles de pantalla táctil para Windows® 8.1

**Deslizar sobre el borde izquierdo**

Deslice el dedo desde el borde izquierdo de la pantalla para alternar entre aplicaciones en ejecución.

**Deslizar sobre el borde derecho**

Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a la Barra de botones de acceso (Charms bar).

**Pulsar/Pulsar dos veces**

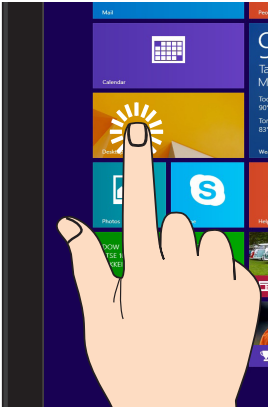


- Pulse un aplicación para iniciarla.
- En el modo Escritorio, pulse dos veces sobre una aplicación para iniciarla.

**Pulsar sin soltar**

- Para mover una aplicación, pulse su mosaico sin soltar y arrástrelo a una nueva ubicación.
- Para cerrar una aplicación, pulse sin soltar la parte superior de la aplicación en ejecución y arrástrela hacia la parte inferior de la pantalla para cerrarla.

**Alejar zoom**

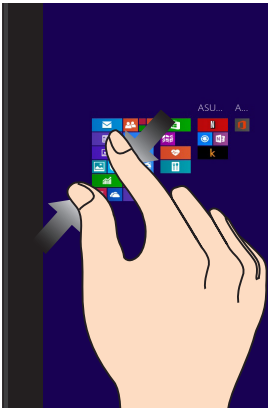

Junte los dos dedos sobre el panel táctil.

**Acercar zoom**

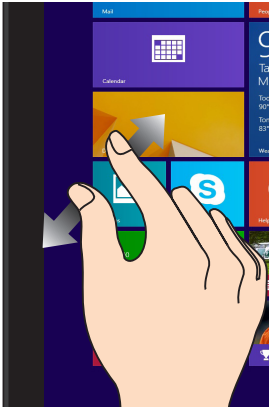


Aparte los dos dedos sobre el panel táctil.

### Deslizar desde el borde superior

- En la pantalla de Inicio, deslice el dedo desde el borde superior de la pantalla para visualizar la barra **Customize (Personalizar)**.
- En una aplicación en ejecución, deslice el dedo desde el borde superior de la pantalla para ver su menú.

### Desplazar con el dedo

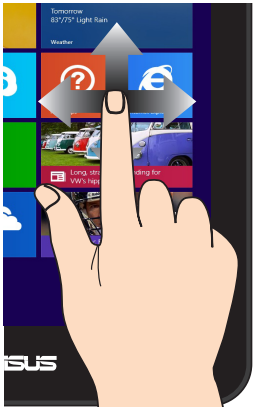


Deslice el dedo para desplazarse hacia arriba y abajo, o bien deslícelo para mover la pantalla hacia la izquierda o derecha.

**Deslizar hacia arriba**

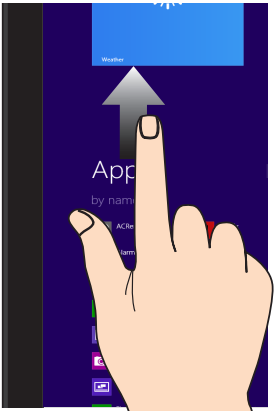


Deslice hacia arriba desde la pantalla Start (Inicio) para iniciar la pantalla Apps (Aplicaciones).

**Deslizar hacia abajo**

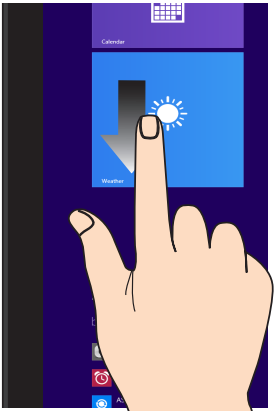


Deslice hacia abajo desde la pantalla Apps (Aplicaciones) para volver a la pantalla Start (Inicio).

# *Capítulo 3: Trabajar con Windows® 8.1*

# Primera puesta en marcha

Cuando inicia su ordenador por primera vez, aparecerá una serie de pantallas para guiarle por la configuración de los ajustes básicos de su sistema operativo Windows® 8.1.

Para iniciar su VivoTab Note 8 por primera vez:

1. Pulse el botón de encendido de su VivoTab Note 8. Espere unos minutos hasta que aparezca la pantalla de configuración.
2. Desde la pantalla de configuración, seleccione el idioma para utilizar en su VivoTab Note 8. Cuando aparezca otra configuración, seleccione el país o región, el idioma de las aplicaciones, la distribución del teclado y la zona horaria y, a continuación, pulse **Next (Siguiente)**.
3. Lea atentamente los términos de licencia y, a continuación, pulse **I Accept (Acepto)**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para configurar los siguientes elementos básicos:
    - Conexión
    - Personalización
    - Configuraciones
    - Su cuenta
5. Después de configurar los elementos básicos, aparecerá el tutorial de Windows® 8.1. Véalo para aprender más acerca de las funcionalidades de Windows®8.1.

# Pantalla de bloqueo de Windows® 8.1

Es posible que aparezca la pantalla de bloqueo de Windows® 8.1 cuando su VivoTab Note 8 accede al sistema operativo Windows® 8.1. Para continuar, deslice hacia arriba la pantalla de bloqueo en su VivoTab Note 8 para ir a la pantalla Start (Inicio).

# Interfaz de usuario de Windows®

Windows® 8.1 utiliza una interfaz de usuario (IU) con diseño de mosaico que le permite organizar y acceder fácilmente a las aplicaciones de Windows® desde la pantalla de Inicio. Incluye las siguientes funciones que puede utilizar mientras trabaja con su VivoTab Note 8.

## Pantalla de inicio

La pantalla de Inicio aparece una vez que ha iniciado sesión con éxito en su cuenta de usuario. Ayuda a organizar todos los programas y aplicaciones que necesita en un solo lugar.

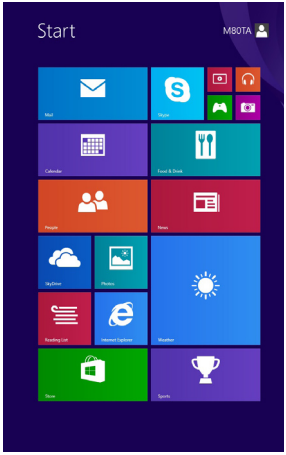

## Aplicaciones Windows®

Son aplicaciones ancladas en la pantalla de Inicio y mostradas en formato de mosaico para facilitar su acceso.

**NOTA:** Para algunas aplicaciones, tendrá que iniciar sesión en su cuenta Microsoft antes de que se inicien totalmente.

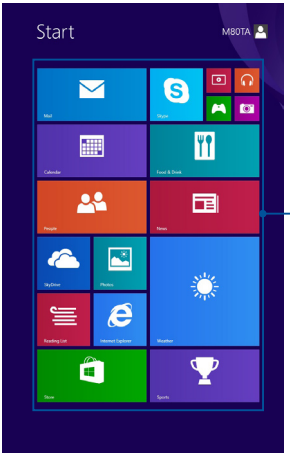

## Botón Start (Inicio)

Windows 8.1 incluye el botón Start (Inicio) que permite cambiar entre las dos aplicaciones más recientes que haya abierto.

Para utilizar el botón Start (Inicio) pulse la aplicación Desktop (Escritorio) y, a continuación, pulse .

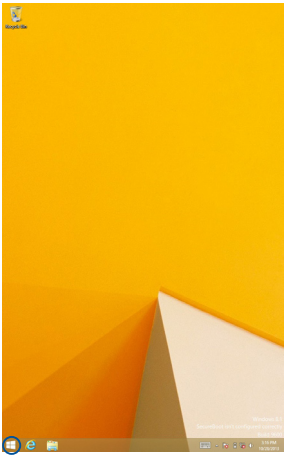

## Menú contextual

El menú contextual aparece como un cuadro relleno con acceso rápidos a algunos de los programas de Windows® 8.1 cuando se mantiene pulsado el botón Start (Inicio).

El menú contextual también incluye las siguientes opciones de apagado para su VivoTab Note 8: Sign out (Cerrar sesión), Sleep (Suspender), Shut down (Apagar) y Restart (Reiniciar).

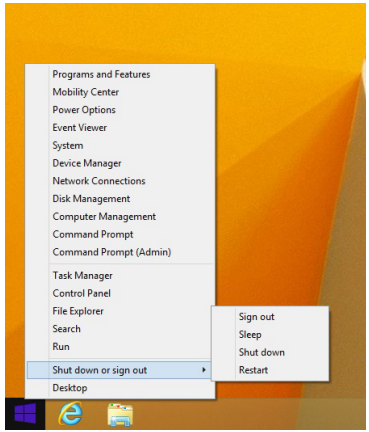

## Personalizar la pantalla Start (Inicio)

Windows® 8.1 también permite personalizar la pantalla Start (Inicio), gracias a lo cual puede arrancar directamente en el modo Escritorio y personalizar la organización de las aplicaciones en la pantalla.

Para personalizar la configuración de la pantalla Start (Inicio):

1. Inicie Desktop (Escritorio).
2. Pulse sin soltar en cualquier lugar de la barra de tareas, excepto en el botón Start (Inicio), y a continuación, pulse **Properties (Propiedades)** para iniciar la ventana **Propiedades de la barra de tareas y navegación**.
3. Seleccione la ficha **Navigation (Navegación)** y, a continuación, seleccione las opciones que desee utilizar.


Taskbar and Navigation properties
Taskbar
Navigation
Jump Lists
Toolbars
Corner navigation
When I point to the upper-right corner, show the charms
When I click the upper-left corner, switch between my recent apps
Replace Command Prompt with Windows PowerShell in the menu when I right-click the lower-left corner or press Windows key+X
Start screen
When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start
Show my desktop background on Start
Show Start on the display I'm using when I press the Windows logo key
Show the Apps view automatically when I go to Start
Search everywhere instead of just my apps when I search from the Apps view
List desktop apps first in the Apps view when it's sorted by category
OK
Cancel
Apply

4. Pulse **Apply (Aplicar)** para guardar la nueva configuración y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)**.

# Trabajar con aplicaciones Windows®

Utilice la pantalla táctil de su VivoTab Note 8 para iniciar, personalizar y cerrar aplicaciones.

## Iniciar aplicaciones

Pulse una aplicación para iniciarla.

## Personalizar aplicaciones

Puede mover, cambiar el tamaño o desanclar aplicaciones de la pantalla de Inicio mediante estos pasos.

### Mover aplicaciones

Mantenga pulsado el mosaico de la aplicación y arrástrelo a una nueva ubicación.

### Cambiar el tamaño de las aplicaciones

Para cambiar el tamaño de una aplicación:

1. Pulse sin soltar el archivo de aplicación durante un (1) segundo y, a continuación, suéltelo para iniciar la barra **Customize (Personalizar)**.
2. Pulse

para desanclar una aplicación.

### Desanclar aplicaciones

Para desanclar una aplicación:

1. Pulse sin soltar el archivo de aplicación durante un (1) segundo y, a continuación, suéltelo para iniciar la barra **Customize (Personalizar)**.
2. Pulse

para desanclar una aplicación.

### Cerrar aplicaciones

Mantenga pulsada la parte superior de la aplicación en ejecución y arrástrela hacia la parte inferior de la pantalla para cerrarla.

## Acceso a la pantalla de aplicaciones

Además de las aplicaciones ya ancladas en su pantalla de inicio, también puede abrir otras aplicaciones a través de la pantalla de aplicaciones.

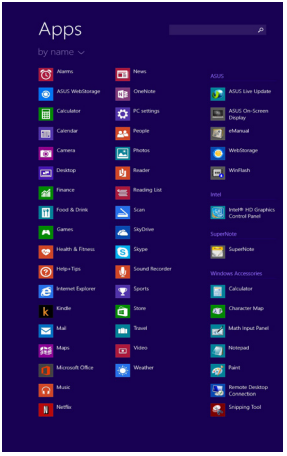

### Iniciar la pantalla de aplicaciones

Puede iniciar la pantalla de aplicaciones mediante el panel de pantalla táctil, el panel táctil o el teclado de su ordenador portátil.

### Anclar más aplicaciones a la pantalla de Inicio

Para anclar una aplicación a la pantalla Start (Inicio):

1. Pulse sin soltar el archivo de aplicación durante un (1) segundo y, a continuación, suéltelo para iniciar la barra **Customize (Personalizar)**.

2. Pulse

para anclar la aplicación seleccionada en la pantalla de Inicio.

## Barra de botones de acceso (Charms bar)

La Barra de botones de acceso (Charms bar) es una barra de herramientas que se puede activar en el lado derecho de su pantalla. Consiste en varias herramientas que le permiten compartir aplicaciones y proporcionan acceso rápido para personalizar las configuraciones de su VivoTab Note 8.

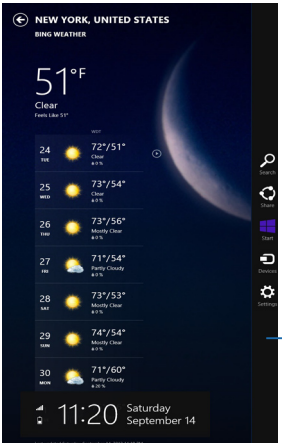


Barra de botones de acceso (Charms bar)

## Iniciar la Barra de botones de acceso

Deslice desde el borde derecho del panel de pantalla táctil de su VivoTab Note 8 para iniciar la barra Accesos.

## Dentro de la Charms bar (Barra de botones de acceso)

### Search (Buscar)

Este acceso permite buscar archivos, aplicaciones o programas en su VivoTab Note 8.

### Share (Compartir)

Esta herramienta le permite compartir aplicaciones a través de redes sociales o correo electrónico.

### Start (Inicio)

Esta herramienta le permite regresar a la pantalla de Inicio. Desde la pantalla de Inicio, también puede utilizarla para regresar a una aplicación abierta recientemente.

### Devices (Dispositivos)

Este acceso permite acceder a archivos y compartirlos con los dispositivos conectados a su VivoTab Note 8, como por ejemplo una pantalla externa o una impresora.

### Settings (Configuración)

Este acceso permite acceder a las configuraciones de PC de su VivoTab Note 8.

# Función Snap (Acoplar)

La función Snap (Acoplar) muestra dos aplicaciones desplegados lado a lado para que pueda trabajar o alternar entre ellas.

**¡IMPORTANTE!**

- Solamente puede activar la función de acoplamiento en el modo horizontal.
- Asegúrese de que la resolución de pantalla de su VivoTab Note 8 está establecida en 1366 x 768 píxeles o superior antes de utilizar la función Snap (Acoplar).

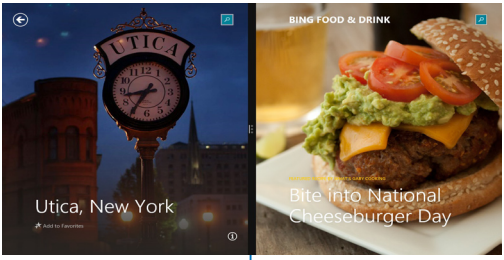


Barra Snap (Acoplar)

## Utilizar la función Snap (Acoplar)

Para activar Snap (Acoplar) por medio del panel de pantalla táctil de su VivoTab Note 8, puede seguir los siguientes pasos:

1. Inicie la aplicación que desea acoplar.
2. Mantenga pulsada la parte superior de la aplicación y arrástrela hacia la parte izquierda o derecha de la pantalla hasta que aparezca la barra de acople.
3. Inicie otra aplicación.

# Conexión a redes inalámbricas

## Conexión Wi-Fi

Acceda a su correo electrónico, navegue por Internet y comparta aplicaciones a través de redes sociales por medio de la conexión Wi-Fi de su VivoTab Note 8.

> **¡IMPORTANTE! Airplane mode (Modo Avión)** deshabilita esta función. Asegúrese de que el **modo Airplane (Avión)** está desactivado antes de habilitar la conexión Wi-Fi de su VivoTab Note 8.

### Habilitar Wi-Fi

Active una red Wi-Fi en su VivoTab Note 8 realizando los pasos indicados en el panel de pantalla táctil.

Para habilitar Wi-Fi:

1. Active la **Charms bar (Barra de botones de acceso).**
2. Pulse

y .
3. Seleccione un punto de acceso de la lista de conexiones Wi-Fi disponibles.
4. Pulse **Connect (Conectar)** para iniciar la conexión en red**.**

> **NOTA:** Puede que se le pida que proporcione una clave de seguridad para activar la conexión Wi-Fi.

5. Si desea habilitar el uso compartido entre su VivoTab Note 8 y otros sistemas inalámbricos, pulse **Yes (Sí)**. Pulse **No** si no desea habilitar la función de uso compartido.

# Bluetooth

Utilice Bluetooth para facilitar la transferencia inalámbrica de datos con otros dispositivos que admiten Bluetooth.

> **¡IMPORTANTE! Airplane mode (Modo Avión)** deshabilita esta función. Asegúrese de que el **modo Airplane (Avión)** está desactivado antes de habilitar la conexión Bluetooth de su VivoTab Note 8.

## Emparejar con otros dispositivos que admiten Bluetooth

Necesitará asociar su VivoTab Note 8 con otros dispositivos Bluetooth para habilitar la transferencia de datos. Para hacerlo, utilice el panel de pantalla táctil tal y como se indica a continuación:

1. Active la **Charms bar (Barra de botones de acceso).**

2. Pulse

y luego pulse **Change PC Settings (Cambiar configuraciones de PC).**

3. En **PC Settings (Configuración de PC)**, seleccione **PC & devices (PC y dispositivos) > Bluetooth** y, a continuación, mueva el control deslizante Bluetooth hacia la posición **On (Activado)**.



4. Seleccione un dispositivo de la lista. Compare el código de paso en su VivoTab Note 8 con el código de paso enviado al dispositivo seleccionado. Si son idénticos, pulse **Yes (Sí)** para asociar su VivoTab Note 8 con el dispositivo.

**NOTAS:**

- Es posible que, para algunos dispositivos Bluetooth, se le pida que escriba el código de paso de su VivoTab Note 8.
- Asegúrese de que los dispositivos Bluetooth se pueden detectar.

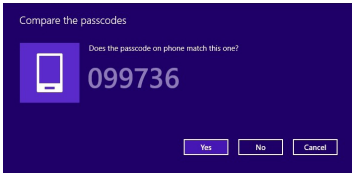

# Modo vuelo

El **Modo vuelo** deshabilita las conexiones inalámbricas, permitiéndole utilizar su VivoTab Note 8 de forma segura durante un vuelo.

## Activar el Modo vuelo

1. Active la **Charms bar (Barra de botones de acceso).**
2. Pulse

y .
3. Desplace la barra de configuraciones hacia la derecha para activar el Modo vuelo.

## Desactivar el Modo vuelo

1. Active la C**harms bar** (Barra de botones de acceso).
2. Pulse

y .
3. Desplace la barra de configuraciones hacia la izquierda para desactivar el Modo vuelo.

**NOTA:** Póngase en contacto con el personal de las líneas aéreas para conocer los servicios en vuelo correspondientes que se pueden utilizar y las restricciones que se deben seguir cuando utilice el VivoTab Note 8 durante un vuelo.

# Apagado de su VivoTab Note 8

Puede apagar el VivoTab Note 8 realizando una de las siguientes acciones:

- En la barra **Charms (Accesos)** pulse

y, a continuación, pulse

> **Shut down (Apagar)** para apagar el equipo de forma normal.
- En la pantalla de inicio de sesión, pulse

**> Shut down (Apagar)**.
- En el modo de escritorio, pulse sin soltar y, a continuación, pulse **Shut down or sign out (Apagar o cerrar sesión)** > **Shut down (Apagar)**.
- Si su VivoTab Note 8 deja de responder, mantenga pulsado el botón de alimentación durante al menos diez (10) segundos hasta que se apague.

## Activar el modo suspensión del VivoTab Note 8

Para activar el modo suspensión en el VivoTab Note 8, pulse el botón de alimentación una vez.

# *Capítulo 4: Recuperar Windows® 8.1*

# Actualizar su VivoTab Note 8

Utilice **Refresh your PC without affecting your files (Restaurar su PC sin afectar a sus archivos)** si desea actualizar el sistema sin perder sus archivos y aplicaciones actuales.

Para actualizar su VivoTab Note 8:

1. En la barra **Charms (Accesos)**, pulse

y, a continuación, **Change PC settings (Cambiar configuración de PC)**.
2. En **PC settings (Configuración de PC)**, pulse **Update and Recovery (Actualizar y recuperar)** y, a continuación, pulse **Recovery (Recuperar)**.
3. En **Recovery (Recuperar)**, pulse Get started bajo **Refresh your PC without affecting your files (Restaurar su PC sin afectar a sus archivos)**.

**¡IMPORTANTE!** Asegúrese de que su VivoTab Note 8 está enchufado a una toma de corriente eléctrica antes de actualizar el sistema.

# Restaurar su VivoTab Note 8

Utilice la opción **Remove everything and reinstall Windows (Quitar todo y reinstalar Windows)** si desea restablecer la configuración de fábrica el sistema.

Para restaurar su VivoTab Note 8:

1. En la barra **Charms (Accesos)**, pulse

y, a continuación, **Change PC settings (Cambiar configuración de PC)**.

2. En **PC settings (Configuración de PC)**, pulse **Update and Recovery (Actualizar y recuperar)** y, a continuación, pulse **Recovery (Recuperar)**.

3. En **Recovery (Recuperar)**, pulse Get started bajo **Remove everything and reinstall Windows (Quitar todo y reinstalar Windows)**.

**¡IMPORTANTE!**

- Asegúrese de que su VivoTab Note 8 está enchufado a una toma de corriente eléctrica antes de restablecer la configuración de fábrica en el sistema.
- Haga una copia de seguridad de todos sus datos antes de proceder con esta opción.

# *Sugerencias de preguntas más frecuentes*

# Sugerencias útiles para el VivoTab Note 8

Para ayudarle a maximizar el uso del VivoTab Note 8, mantener su rendimiento de sistema y garantizar que todos los datos están protegidos, a continuación, le presentamos algunas sugerencias que puede seguir:

- Actualice Windows® periódicamente para garantizar que las aplicaciones tienen la configuración de seguridad más reciente.
- Utilice ASUS Live Update para actualizar las aplicaciones, los controladores y las utilidades exclusivos de ASUS en el VivoTab Note 8. Consulte el tutorial de ASUS instalado en el VivoTab Note 8 para obtener más detalles.
- Utilice el software antivirus para proteger sus datos y mantener estos también actualizados.
- A menos que sea absolutamente necesario, deje de utilizar el cierre forzado para apagar el VivoTab Note 8.
- Haga siempre una copia de seguridad de los datos y cree un punto para crear una copia de seguridad de los datos en una unidad de almacenamiento externa.
- No utilice el VivoTab Note 8 con temperaturas extremadamente altas. Si no va a utilizar el VivoTab Note 8 durante un prolongado período de tiempo (al menos un mes), es recomendable extraer la batería en caso de que esta sea extraíble.
- Desconecte todos los dispositivos externos y asegúrese de que tiene los siguientes elementos antes de restablecer el VivoTab Note 8:
    - Clave del producto de los sistemas operativos y otras aplicaciones instalados
    - Copia de seguridad de datos
    - Identificador y contraseña de inicio de sesión
    - Información de conexión a Internet

# Preguntas más frecuentes sobre el hardware

1. **Un punto negro, o algunas veces un punto coloreado, aparece en la pantalla cuando enciendo el VivoTab Note 8. ¿Qué debo hacer?**

   Aunque estos puntos pueden aparecen en la pantalla, no afectarán al sistema. Si el incidente continúa y el rendimiento del sistema se ve afectado, consulte a un Centro de servicio autorizado de ASUS.

2. **El color y brillo del panel de la pantalla son irregulares. ¿ Cómo puedo arreglarlo?**

   El ángulo y la posición actual del VivoTab Note 8 pueden influir en el color y el brillo del panel de la pantalla. El brillo y tono de color del VivoTab Note 8 también pueden variar en función del modelo. Puede utilizar las teclas de función o la configuración de la pantalla del sistema operativo para ajustar la apariencia del panel de la pantalla.

3. **¿Cómo maximizo la autonomía de la batería del VivoTab Note 8?**

   Puede llevar a cabo cualquiera de las sugerencias siguientes:

   - Ajuste el brillo de la pantalla utilizando la configuración de la pantalla del sistema operativo.
   - Si no va a utilizar ninguna conexión Wi-Fi, cambie el sistema a **Airplane mode (Modo Avión)**.
   - Desconecte los dispositivos USB no utilizados.
   - Cierre las aplicaciones no utilizadas, especialmente aquellas que consumen mucha memoria del sistema.

**4. El indicador de carga de la batería no se ilumina. ¿Cuál es el problema?**

- Compruebe si el adaptador de alimentación o la batería están correctamente conectados. También puede desconectar el cable de alimentación o la batería, esperar un minuto y, a continuación, volver a conectarlos de nuevo a la toma de corriente eléctrica y al VivoTab Note 8.
- Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el Centro de servicio de ASUS para obtener ayuda.

**5. Cuando reproduzco archivos de audio y vídeo, ¿por qué no escucho sonido en los altavoces de audio del VivoTab Note 8?**

Puede llevar a cabo cualquiera de las sugerencias siguientes:

- Presione el botón Subir volumen para aumentar el volumen del altavoz.
- Compruebe si el modo de silencio está establecido en los altavoces.
- Compruebe si hay un conector para auriculares conectado al VivoTab Note 8 y quítelo.

**6. ¿Qué debo hacer si el adaptador de alimentación del VivoTab Note 8 se pierde o la batería deja de funcionar?**

Póngase en contacto con su Centro de servicio de ASUS para obtener ayuda.

**7. ¿Por qué los altavoces de audio del VivoTab Note 8 siguen emitiendo sonido si ya conecté los auriculares en el puerto correcto?**

Vaya a **Control Panel (Panel de control) > Hardware and Sound (Hardware y sonido)** y, a continuación, acceda a **Audio Manager (Administrador de audio)** para definir la configuración.

8**. Panel táctil del VivoTab Note 8 no funciona. ¿Qué debo hacer?**

Póngase en contacto con su Centro de servicio de ASUS para obtener ayuda.

# Preguntas más frecuentes sobre el software

**1. Cuando enciendo mi VivoTab Note 8, el indicador de alimentación se ilumina, pero no aparece nada en la pantalla. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto?**

Puede llevar a cabo cualquiera de las sugerencias siguientes:

- Fuerce el cierre del VivoTab Note 8 presionando el botón de alimentación durante más de diez (10) segundos. Compruebe si el adaptador de alimentación y la batería están insertados correctamente y, a continuación, encienda el VivoTab Note 8.
- Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el Centro de servicio de ASUS para obtener ayuda.

**2. ¿Qué debo hacer cuando mi pantalla muestra el siguiente mensaje: "Remove disks or other media. Press any key to restart. (Quite los discos u otro medio. Presione cualquier tecla para reiniciar.)"?**

Puede llevar a cabo cualquiera de las sugerencias siguientes:

- Quite todos los dispositivos USB conectados y, a continuación, reinicie el VivoTab Note 8.
- Si el problema no se resuelve, el VivoTab Note 8 podría tener un problema de almacenamiento de memoria. Póngase en contacto con su Centro de servicio de ASUS para obtener ayuda.

**3. El VivoTab Note 8 arranca de forma más lenta de lo normal y el sistema operativo se ralentiza. ¿Cómo puedo arreglarlo?**

Elimine las aplicaciones que haya instalado recientemente o que no se incluyeron en el paquete del sistema operativo y, a continuación, reinicie el sistema.

**4. El VivoTab Note 8 no arranca. ¿Cómo puedo arreglarlo?**

Puede llevar a cabo cualquiera de las sugerencias siguientes:

- Quite todos los dispositivos conectados al equipo y, a continuación, reinicie el sistema.
- Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el Centro de servicio de ASUS para obtener ayuda.

**5. ¿Por qué mi VivoTab Note 8 no se reactiva desde el modo de suspensión?**

- Es necesario presionar el botón de alimentación para de reanudar el último estado de trabajo.
- El sistema podría haber agotado completamente la energía de la batería. Conecte el adaptador de alimentación al VivoTab Note 8 y a una toma de corriente eléctrica y, a continuación, presione el botón de alimentación.

# *Apéndices*

# Cumplimiento de normativas del módem interno

El modelo del VivoTab Note 8 con módem interno cumple las normativas JATE (Japón), FCC (EE.UU., Canadá, Corea y Taiwán) y CTR21. El módem interno se ha aprobado de acuerdo con la Decisión del Consejo 98/482/EC para conectar terminales individuales panaeuropeos a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, debido a las diferencias entre las RTPC individuales existentes en los distintos países, la aprobación, por sí misma, no garantiza el perfecto funcionamiento en todos los puntos de terminación de red de la RTPC. Si tiene problemas debe ponerse en contacto con el proveedor del equipo en primera instancia.

# Descripción general

El 4 de agosto de 1998, la Decisión del Consejo Europeo respecto a la norma CTR 21 se anunció en la Publicación Oficial de la CE. Dicha norma se aplica a todos los equipos terminales que no son de voz con marcación DTMF diseñados para conectarse a la Red Telefónica Pública Conmutada (RTPC) analógica.

La norma CTR 21 (Common Technical Regulation, es decir, Reglamentación Técnica Común) proporciona los requisitos de conexión a efectos de conexión a redes telefónicas públicas conmutadas analógicas del equipo terminal (excluyendo el equipo terminal que admiten el servicio de telefonía vocal) en el que el direccionamiento de red, si se proporciona, se efectúa por medio de señalización multifrecuencia por doble tono (MDT).

## Declaración de compatibilidad de redes

Declaración que debe hacer el fabricante al Organismo notificado y al proveedor: "Esta declaración indicará las redes con las que el equipo está diseñado para funcionar y todas las redes notificadas con las que el equipo puede tener problemas de interconexión."

Declaración que debe hacer el fabricante al usuario: "Esta declaración indicará las redes con las que el equipo está diseñado para funcionar y todas las redes notificadas con las que el equipo puede tener problemas de interconexión. El fabricante también debe asociar una declaración para dejar claro dónde la compatibilidad de la red depende de configuraciones físicas y del cambio de software. También aconsejará al usuario que se ponga en contacto con el proveedor si desea usar el equipo en otra red."

Hasta ahora, el Organismo notificado de CETECOM ha emitido varias aprobaciones panaeuropeas que usan la norma CTR 21. Los resultados son los primeros módems de Europa que no necesitan aprobaciones de normativas en cada uno de los países europeos por separado.

## Equipo que no es de voz

Los contestadores automáticos y los teléfonos con altavoz pueden ser aptos así como los módems, faxes y sistemas de marcación automática y alarmas. Queda excluido el equipo en el que la calidad extremo a extremo de la voz se controla mediante normativas (por ejemplo los teléfonos con auriculares y, en algunos países, también los teléfonos inalámbricos).

## Esta tabla muestra los países acogidos a la norma CTR21.

| País | Aplicado | More Más pruebas |
|---|---|---|
| Austria[1] | Sí | No |
| Bélgica | Sí | No |
| República Checa | No | No aplicable |
| Dinamarca[1] | Sí | Sí |
| Finlandia | Sí | No |
| Francia | Sí | No |
| Alemania | Sí | No |
| Grecia | Sí | No |
| Hungría | No | No aplicable |
| Islandia | Sí | No |
| Irlanda | Sí | No |
| Italia | Pendiente | Pendiente |
| Israel | No | No |
| Lichtenstein | Sí | No |
| Luxemburgo | Sí | No |
| Países bajos[1] | Sí | Sí |
| Noruega | Sí | No |
| Polonia | No | No aplicable |
| Portugal | No | No aplicable |
| España | No | No aplicable |
| Suecia | Sí | No |
| Suiza | Sí | No |
| Reino Unido | Sí | No |

Esta información se ha copiado de CETECOM y se proporciona sin ninguna responsabilidad. Para obtener actualizaciones de esta tabla, puede visitar el sitio Web http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html.

1 Los requisitos nacionales solamente se aplicarán si el equipo puede usar marcación por pulsos (los fabricantes pueden describir en la guía del usuario que el equipo solamente está diseñado para admitir la señalización DTMF, lo que haría innecesaria cualquier otra comprobación).

En los Países Bajos es necesario realizar una prueba adicional para conexión en serie y funcionalidad de identificación de llamada.

## Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- Que este dispositivo no cause interferencias dañina, y
- Que este dispositivo acepte cualquier tipo de interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Este equipo ha sido puesto a prueba y encontrado en consonancia con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, según la Parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites han sido diseñados para proveer una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no está instalado según las instrucciones, puede causar interferencia en las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo en efecto causa interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reposicionar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a un enchufe o circuito distinto del que usa el receptor de la interferencia.
- Consultar con su punto de venta o a un técnico experimentado en radio/TV.

**¡ADVERTENCIA!** En orden a cumplir con los límites de emisión establecidos por la FCC se requiere el uso de cables especialmente recubiertos para prevenir la interferencia con la recepción de radio y televisión. Es esencial que se use sólo el cable que es suministrado con el equipo. Use solamente cables especialmente recubiertos para conectar a este equipo dispositivos I/O. Usted queda advertido que los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable puede anular sus derechos a operar con el equipo.

(Reimpreso desde Código de Regulaciones Federales #47, parte 15.193, 1993. Washington DC: Oficina de Registro Federal, Administración Nacional de Archivos, Oficina de Imprenta del Gobierno de los Estados Unidos).

## Información de exposición a radiofrecuencias (SAR)

El dispositivo cumple los requisitos gubernamentales relacionados con la exposición a ondas de radio. Este dispositivo está diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos.

El estándar de exposición emplea una unidad de medida conocida como Tasa de absorción específica o SAR (Specific Absorption Rate). El límite SAR establecido por la FCC es 1,6 W/kg. Las pruebas para SAR se han llevado a cabo utilizando las ubicaciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo EUT transmitiendo al nivel de potencia especificado en diferentes canales.

El valor SAR más alto para el dispositivo notificado a la FCC es 1,15 W/kg cuando se colocó junto al cuerpo.

La FCC ha concedido una Autorización de equipo a este dispositivo con todos los niveles SAR notificados evaluados conforme a las pautas de exposición a la radiofrecuencia de la FCC. La información SAR de este dispositivo reside en el archivo de la FCC y se puede encontrar en la sección Display Grant (Mostrar concesión) del sitio Web www.fcc.gov/oet/ea/fccid después de buscar el identificador FCC ID: MSQM80TA.

## Declaración relacionada con las precauciones sobre la exposición a la radiofrecuencia de FCC

**¡ADVERTENCIA!** Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. "El fabricante declara que este dispositivo limita los canales 1 a 11 en el rango de frecuencia 2.4GHz a firmware controlados específicamente en EE.UU."

Este equipo cumple los límites FCC de exposición a la radicación fijados para un entorno no controlado. Para cumplir los requisitos de exposición de RF FCC, evite el contacto directo con la antena transmisora durante la transmisión. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para cumplir la normativa de exposición de radiofrecuencia.

## Declaración de conformidad (Directiva R&TTE 199 9/5/EC)

Los siguientes puntos se completaron y se consideran relevantes y suficientes:

- Requisitos esenciales según el [Artículo 3]
- Requisitos de protección para la salud y seguridad según el [Artículo 3.1a]
- Comprobación de la seguridad eléctrica según la norma [EN 60950]
- Requisitos de protección para la compatibilidad electromagnética del [Artículo 3.1b]
- Comprobación de la compatibilidad electromagnética de las normas [EN 301 489-1] y [EN 301 489-17]
- Uso eficaz del espectro de radio según el [Artículo 3.2]
- Conjunto de pruebas de radio según la norma [EN 300 328-2]

## Advertencia de la marca CE

**Marca CE para dispositivos con LAN inalámbrica o Bluetooth**

Este equipo cumple los requisitos de la directiva 1999/5/EC del Parlamento y la Comisión Europeos de 9 de marzo de 1999 que rige los equipos de radio y telecomunicación y el reconocimiento mutuo de conformidad.

El valor CE SAR más elevado para este dispositivo es de 0,459 W/Kg.

Este equipo puede ser utilizado en:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK |
| EE | ES | FI | FR | GB | GR | HU | IE |
| IT | IS | LI | LT | LU | LV | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SE | SI | SK | TR |

## Información de exposición a radiofrecuencias (SAR) - CE

Este dispositivo cumple los requisitos de la Unión Europea (1999/519/EC) relacionados con la limitación de la exposición del público general a campos electromagnéticos en lo que se refiere a la protección de la salud.

Los límites son parte de amplias recomendaciones para la protección del público general. Estas recomendaciones han sido desarrolladas y comprobadas por organizaciones científicas independientes a través de frecuentes y minuciosas evaluaciones de estudios científicos. La unidad de medición para el límite recomendado del Consejo Europeo para dispositivos móviles es la "Tasa de absorción específica" (SAR, Specific Absorption Rate) y el límite SAR medio es de 2,0 W/Kg sobre 10 gramos de tejido corporal. Cumple el requisito de la Comisión internacional sobre la protección contra radicaciones no ionizantes (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

En el caso de uso junto al cuerpo, este dispositivo se ha probado y cumple las pautas de exposición ICNRP y el estándar europeo EN 62311 y EN 62209-2. El valor SAR se ha medido con el dispositivo directamente en contacto con el cuerpo transmitiendo al mismo tiempo al nivel de potencia de salida certificado más alto en todas las bandas de frecuencia del dispositivo móvil.

## Canal de uso inalámbrico para diferentes dominios

| | | |
|---|---|---|
| Norteamérica | 2,412-2,462 GHz | Canal 01 a canal 11 |
| Japón | 2,412-2,484 GHz | Canal 01 a canal 14 |
| ETSI | 2,412-2,472 GHz | Canal 01 a canal 13 |

## Bandas de frecuencia inalámbricas restringidas en Francia

Algunas áreas de Francia tienen una banda de frecuencia restringida. La potencia máxima autorizada para interiores en el peor caso es:

- 10 mW para toda la banda de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100 mW para frecuencias comprendidas entre 2446,5 MHz y 2483,5 MHz

**NOTA**: Los canales 10 a 13 (ambos incluidos) funcionan en la banda de 2446,6 MHz a 2483,5 MHz.

Hay pocas posibilidades para el uso en exteriores: en propiedades privadas o en la propiedad privada de personas públicas, el uso está sujeto a un procedimiento de autorización preliminar del Ministerio de defensa, con la potencia máxima autorizada de 100 mW en la banda de 2446,5 a 2483,5 MHz. No se permite el uso en exteriores de propiedades públicas.

En los departamentos mencionados anteriormente, para toda la banda de 2,4 GHz:

- La potencia máxima autorizada en interiores es de 100 mW
- La potencia máxima autorizada en exteriores es de 100 mW

Departamentos en los que el uso de la banda de 2400 a 2483,5 MHz se permite con una potencia EIRP inferior a 100 mW en interiores e inferior a 10 mW en exteriores:

| | | |
|---|---|---|
| 01 Ain | 02 Aisne | 03 Allier |
| 05 Hautes Alpes | 08 Ardennes | 09 Ariège |
| 11 Aude | 12 Aveyron | 16 Charente |
| 24 Dordogne | 25 Doubs | 26 Drôme |
| 32 Gers | 36 Indre | 37 Indre et Loire |
| 41 Loir et Cher | 45 Loiret | 50 Manche |
| 55 Meuse | 58 Nièvre | 59 Nord |
| 60 Oise | 61 Orne | 63 Puy du Dôme |
| 64 Pyrénées Atlantique | 66 Pyrénées Orientales | 67 Bas Rhin |
| 68 Haut Rhin | 70 Haute Saône | 71 Saône et Loire |
| 75 Paris | 82 Tarn et Garonne | 84 Vaucluse |
| 88 Vosges | 89 Yonne | 90 Territoire de Belfort |
| 94 Val de Marne | | |

Es probable que este requisito cambie en el futuro, permitiendo el uso de la tarjeta LAN inalámbrica en más zonas dentro de Francia. Consulte a la agencia de regulación de telecomunicaciones ART para obtener la información más reciente (www.arcep.fr).

**NOTA:** La tarjeta WLAN transmite con una potencia inferior a 100 mW, pero superior a 10 mW.

# Advertencias de Seguridad UL

UL 1459 requerida para equipos cubriendo telecomunicaciones (teléfonos) destinados a ser conectados eléctricamente a una red de telecomunicaciones que tenga un voltaje de operación a tierra que no exceda un picos de 200V, 300V de pico a pico, 105V rms, y estén instalados o se usen de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70).

Cuando use el Módem de su PC Portátil, hay que seguir siempre algunas precauciones básicas de seguridad para reducir los riesgos de fuego, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluyendo las siguientes recomendaciones:

- No use el PC Portátil cerca del agua, por ejemplo, cerca de la bañera, la pileta del baño, la pileta de la cocina, o de lavar la ropa, en un subsuelo húmedo, o cerca de una pileta de natación.
- No use el PC Portátil durante una tormenta eléctrica. Hay cierto riesgo remoto de descarga eléctrica debido a los relámpagos.
- No use el PC Portátil donde haya un escape o fuga de gas.

UL 1642 requerida para baterías de Litio primarias (no recargables) y secundarias (recargables) para uso como fuentes de corriente en los productos electrónicos. Estas baterías contienen litio metálico, o una mezcla de litio, o un Ion de litio, y pueden consistir de una sola célula electroquímica, o de dos o más células conectadas en serie, o en paralelo, o ambas, que convierten la energía química energía eléctrica mediante una reacción química reversible o irreversible.

- No arroje la batería de su PC Portátil al fuego, ya que puede explotar. Siga las normas locales acerca de como deshacerse de esta clase especial de residuo en orden a reducir el riesgo de daño de personas debidos al fuego o explosión.
- No use adaptadores de corriente o baterías de otros mecanismos para reducir riesgos de daños a personas debidos al fuego o explosión. Use solamente los adaptadores de corriente certificados UL o baterías suministradas por el fabricante o punto de venta autorizado.

## Requisitos de Seguridad en la Corriente

Los productos con corriente eléctrica alcanzando hasta 6A y pesando más de 3Kg deben usar cables aprobados, más grandes o iguales a: H05VV-F, 3G, 0.75mm$^2$ o H05VV-F, 2G, 0.75mm$^2$.

## Avisos relacionados con el sintonizador de TV

Nota para el instalador del sistema CATV—el sistema de distribución de cables se debe conectar a tierra conforme a ANSI/NFPA 70, el National Electrical Code (NEC), siguiendo las instrucciones concretas de la Sección 820.93, Conexión a tierra de revestimientos conductores externos de un cable coaxial - la instalación debe unir la pantalla del cable coaxial a tierra en la entrada del edificio.

## REACH

En cumplimiento del marco reglamentario REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos), hemos publicado las sustancias que contienen nuestros productos a través del sitio web ASUS REACH, al que puede acceder a través de la dirección http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

## Advertencia sobre Productos de Macrovision Corporation

Este producto incorpora una tecnología de protección de los derechos de autor que está protegida por métodos de reclamo de ciertas patentes de los EE.UU. y por otros derechos internacionales de propiedad intelectual poseídos por Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología de protección de los derechos de autor debe estar autorizado por Macrovision Corporation, y está destinado al uso en el hogar y a otros usos limitados *a menos que de otro modo sea autorizado por Macrovision Corporation*. Las copias de ingeniería o el desmontaje están prohibidas.

## Prevención de pérdida de audición

Para prevenir posibles lesiones auditivas, no escuche el dispositivo a volúmenes elevados durante periodos de tiempo prolongados.

**À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.**

Para Francia, los auriculares para este dispositivo son compatibles con el requisito de nivel de presión de sonido establecido en el estándar EN 50332-1:2000 y/o EN 50332-2:2003 exigido por el Artículo francés L.5232-1.

# Precauciones relacionadas con el litio en los países nórdicos (para baterías de ion-litio)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

## Aviso relacionado con el revestimiento

**¡IMPORTANTE!** Para proporcionar aislamiento eléctrico y mantener la seguridad eléctrica, se aplica un recubrimiento para aislar al dispositivo, excepto en las áreas en las que se encuentran los puertos de E/S.

# Aprobación de la norma CTR 21 (para equipos portátiles con módem integrado)

### Danés

»Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige netterminеringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.«

### Holandés

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.".

### Inglés

'The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.'

### Finlandés

"Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan."

### Francés

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

## Alemán

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden."

## Griego

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

## Italiano

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

## Portugués

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

## Español

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.».

## Sueco

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

# Etiqueta ecológica de la Unión Europea

Este VivoTab Note 8 ha sido galardonado con la etiqueta EU Flower, lo que significa que este producto tiene las siguientes características:

1. Consumo de energía reducido en los modos de operación y espera.
2. Uso limitado de metales pesados tóxicos.
3. Uso limitado de sustancias perjudiciales para el medio ambiente y la salud.
4. Reducción del uso de recursos naturales fomentando el reciclaje.
5. Diseñado para facilitar las actualizaciones y prolongar el período de vida útil mediante piezas de repuesto como baterías, fuentes de alimentación, el teclado, la memoria y, si está disponible, la unidad de CD o DVD.
6. Basura sólida reducida gracias a la directiva de retirada de los productos.

Para obtener más información sobre la etiqueta EU Flower, visite la página principal de la etiqueta ecológica de la Unión Europea en http://www.ecolabel.eu.

# Declaración y cumplimiento de la normativa global de medioambiente

ASUS diseña y fabrica sus productos de un modo respetuoso con el medio ambiente y asegura que cada etapa del ciclo de vida del producto ASUS cumple la normativa global de medioambiente. Además, ASUS divulga la información pertinente de acuerdo con los requisitos normativos.

Consulte la página Web http://csr.asus.com/english/Compliance.htm (en inglés) para obtener revelación de información basándose en los requisitos de normativas que ASUS cumple:

**Declaraciones sobre materiales JIS-C-0950 de Japón**

**SVHC (Sustancias de alto riesgo) de REACH de la Unión Europea**

**RoHS (Restricción de sustancias peligrosas) de Corea**

**Leyes sobre la energía de Suiza**

## Reciclado de ASUS/Servicios de recuperación

Los programas de reciclaje y recuperación de productos de ASUS están totalmente comprometidos con las normativas más exigentes relacionadas con la protección de nuestro medio ambiente. Creemos en la oferta de soluciones para que usted sea capaz de reciclar responsablemente nuestros productos, pilas y otros componentes así como los materiales de embalaje. Visite la página Web http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para obtener información de reciclaje detallada en las diferentes regiones.

# EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

**We, the undersigned,**

| | |
|---|---|
| **Manufacturer:** | ASUSTeK COMPUTER INC. |
| **Address, City:** | 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| **Country:** | TAIWAN |
| **Authorized representative in Europe:** | ASUS COMPUTER GmbH |
| **Address, City:** | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN |
| **Country:** | GERMANY |

**declare the following apparatus:**

| | |
|---|---|
| **Product name :** | **ASUS Tablet** |
| **Model name :** | **M80T, L80T, R80T, M81T, L81T, R81T, M82T, L82T, R82T** |

**conform with the essential requirements of the following directives:**

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

| | |
|---|---|
| ☒ EN 55022:2010+AC:2011 | ☒ EN 55024:2010 |
| ☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009 | ☒ EN 61000-3-3:2008 |
| ☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 | ☐ EN 55020:2007+A11:2011 |

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

| | |
|---|---|
| ☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10) | ☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) |
| ☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) | ☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) |
| ☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) | ☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) |
| ☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03) | ☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) |
| ☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) | ☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) |
| ☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) | ☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) |
| ☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11) | ☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) |
| ☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) | ☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) |
| ☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01) | ☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) |
| ☐ EN 50360:2001 | ☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) |
| ☒ EN 62479:2010 | ☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) |
| ☐ EN 50385:2002 | ☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) |
| ☒ EN 50566:2013 | |

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

| | |
|---|---|
| ☒ EN 60950-1 / A12:2011 | ☐ EN 60065:2002 / A12:2011 |

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

| | |
|---|---|
| ☒ Regulation (EC) No. 1275/2008 | ☒ Regulation (EC) No. 278/2009 |
| ☐ Regulation (EC) No. 642/2009 | ☐ Regulation (EC) No. 617/2013 |

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130816

☒**CE marking**

CE 0560 (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

**Declaration Date: 01/12/2013**

**Year to begin affixing CE marking:2013**

Signature : _____